




杭州罗曼智能科技有限公司  
HangZhou Roman intelligent technology co.,LTD.

## 2023 选型手册

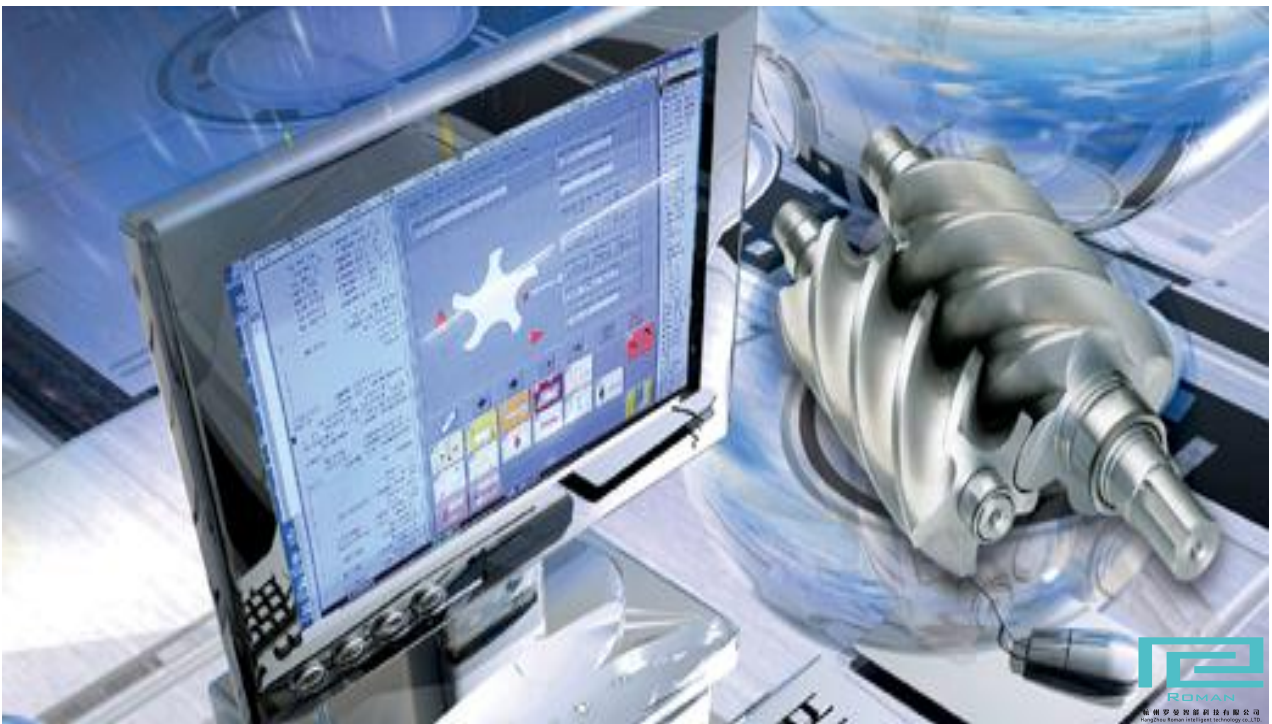

# 杭州罗曼智能科技有限公司

HangZhou Roman intelligent technology co.,LTD

## 公司简介

杭州罗曼智能科技有限公司坐落于美丽的杭州市萧山区，是一家专业从事压缩空气后处理电控设备研发、设计、生产、销售于一体的现代化企业，并获得国家高新技术企业等荣誉。

公司秉承“产品质量为根本，科技创新为己任，客户需求为向导”的经营理念，依托浙江理工大学等院校，脚踏实地，一步一个脚印的把产品做好，公司产品品种齐全，其中冷冻式/吸附式干燥机，制氮/制氧机、露点仪控制器，空压站上位机等设备控制技术均在同行业中遥遥领先，我们的产品得到了客户的认可与肯定，专利 30+，发明专利 2+，博士 1 人。



### 愿景 (Vision)

成为压缩空气后处理自动化产品与系统的龙头供应商。

### 使命 (Mission)

时刻关注客户的需求及面临的挑战，坚持市场驱动技术创新，为客户提供最具有竞争力的产品与服务。

### 核心价值观 (Core Value)


快捷、专业、服务、信赖。

无热吸干机控制器	主要订货数据	图片
<p>LM-YHD-ZS (无热模组模块)</p>	<p>无热控制器(开孔 88*123) MM, 外形 (102*137*53) MM, 三位数码管显示, 带远程连锁启停, 四阀或两阀结构, 正反阀选择, A/B 塔交替开机, 经济款。</p>	 <p>无热系列 LM-YHD-ZS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①、数码管及流程显示, 带远程连锁启停</li> <li>②、四阀或两阀结构, 正反阀功能选择</li> <li>③、体积小, 安装灵活, 模组吸干机首选控制器</li> <li>④、开孔尺寸: 88*123 (mm) 外形尺寸: 102*137 (mm)</li> </ol> <p>杭州罗曼智能科技有限公司</p>
<p>LM-YHD-E (单片机电控箱)</p>	<p>无热电控箱(长 250 高 300 厚 80) 三位数码管两行显示、带远程连锁启停, 四阀或两阀结构, 正反阀选择, 露点温度显示, 选配 RS485 接口远程运行, 故障干接点和露点显示, 手机 APP 远程控制。</p>	 <p>无热系列: LM-YHD-E</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①、三位数码管两行显示, 带远程连锁启停</li> <li>②、远程运行、故障干接点</li> <li>③、四阀或两阀结构, 正反阀选择</li> <li>④、配RS485接口和露点显示</li> <li>⑤、可手机APP远程控制</li> </ol> <p>杭州罗曼智能科技有限公司 Hangzhou Roman Intelligent Technology Co., Ltd. 宽250mm*高300mm</p>
<p>LM-YHD-M (文本屏电控箱)</p>	<p>无热电控箱(长 250 高 320 厚 150) 四行液晶屏文本显示 PLC 一体机控制、四阀或两阀结构, 正反阀选择, 带露点显示与露点节能控制功能。带远程连锁启停, 远程运行、故障干接点, 标配 RS485 通讯接口, 选配手机 APP 远程控制。</p>	 <p>无热系列: LM-YHD-02</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①、四行液晶屏文本显示PLC一体机控制</li> <li>②、四阀或两阀结构, 正反阀选择</li> <li>③、带露点显示与露点节能控制功能</li> <li>④、带远程连锁启停, 远程运行、故障干接点</li> <li>⑤、标配RS485通讯接口</li> <li>⑥、选配手机APP远程控制</li> </ol> <p>杭州罗曼智能科技有限公司 Hangzhou Roman Intelligent Technology Co., Ltd. 宽250mm*高300mm</p>
<p>LM-YHD-4T (触摸屏电控箱)</p>	<p>无热电控箱(长 250 高 320 厚 150) 真彩触摸屏 4.3 寸显示+PLC 控制, 四阀或两阀结构, 正反阀选择, 带露点显示与露点节能控制功能, 带远程连锁启停, 远程运行、故障干接点, 标配 RS485 通讯接口, 选配手机 APP 远程控制。</p>	 <p>无热系列 LM-YHD-4T</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①、PLC控制+中英文真彩触摸屏显示</li> <li>②、露点显示与露点节能控制</li> <li>③、带远程连锁启停, 远程运行与故障干接点</li> <li>④、标配RS485接口, 选配手机APP远程控制</li> <li>⑤、电箱尺寸: 250*320*140 (mm) 触摸屏开孔: 120*93 (mm)</li> </ol> <p>杭州罗曼智能科技有限公司</p>
<p>LM-YHD-03 (触摸屏电控箱)</p>	<p>无热电控箱(长 350 高 500 厚 200) 真彩触摸屏 7 寸显示+PLC 控制, 四阀或两阀结构, 正反阀选择, 带露显示与露点节能控制功能。带远程连锁启停, 远程运行、故障干接点, 标配 RS485 通讯接口, 选配手机 APP 远程控制。</p>	 <p>无热系列: LM-YHD-03</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①、真彩触摸屏7寸显示+PLC控制</li> <li>②、四阀或两阀结构, 正反阀选择</li> <li>③、带露显示与露点节能控制功能</li> <li>④、带远程连锁启停, 远程运行、故障干接点</li> <li>⑤、标配RS485通讯接口</li> <li>⑥、选配手机APP远程控制</li> </ol> <p>杭州罗曼智能科技有限公司 Hangzhou Roman Intelligent Technology Co., Ltd. 宽350mm*高500mm</p>

<p>LM-YHD-04 (西门子 PLC 电控箱)</p>	<p>无热电控箱 (长 350 高 500 厚 200) PLC 为西门子 S7200SMART 系列+7 寸触摸屏显示, (高性价比) 可 OEM 订制。</p>	 <p>无热系列: LM-YHD-02</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①、四行液晶屏文本显示PLC一体机控制</li> <li>②、四阀或两阀结构, 正反阀选择</li> <li>③、带露点显示与露点节能控制功能</li> <li>④、带远程连锁启停, 远程运行、故障干接点</li> <li>⑤、标配RS485通讯接口</li> <li>⑥、选配手机APP远程控制</li> </ul>  <p>杭州罗曼智能科技有限公司 Hangzhou Roman Intelligent Technology Co., Ltd. 宽250mm*高300mm</p>
<p>微热吸干机控制器</p>	<p>主要订货数据</p>	<p>图片</p>
<p>LM-YED-Z (微热模块)</p>	<p>微热面板尺寸 180*125*32, 开孔尺寸: 带远程连锁启停, 选配 RS485 接口远程运行、故障干接点和露点显示, 手机 APP 远程控制。</p>	 <p>微热吸干机系列 LM-YED-Z</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①、整机带外壳, 两行数码管显示</li> <li>②、A,B塔交替开机, 带远程连锁启动功能</li> <li>③、正反阀选择, 可选远程物联网功能</li> <li>④、宽270mm*高300mm*深150mm</li> </ul>  
<p>LM-YED-E (单片机电控箱)</p>	<p>微热电控箱 6KW 以下电箱 (长 270 高 300 厚 150), 6KW-20KW 电箱 (长 300 高 400 厚 180)三位数码管两行显示, 带远程连锁启停, 选配 RS485 接口远程运行、故障干接点和露点显示, 手机 APP 远程控制。</p>	 <p>微热系列: LM-YED-E</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①、三位数码管两行显示</li> <li>②、带远程连锁启停, 远程运行、故障干接点</li> <li>③、正反阀选择, 选配RS485接口</li> <li>④、可手机APP远程控制</li> </ul>  <p>杭州罗曼智能科技有限公司 Hangzhou Roman Intelligent Technology Co., Ltd. &lt;6KW: 宽270mm*高300mm &gt;6KW: 宽300mm*高400mm</p>
<p>LM-YED-M (文本屏一体屏电控箱)</p>	<p>微热电控箱 6KW 以下电箱 (长 250 高 300 厚 140), 6KW-20KW 电箱 (长 300 高 400 厚 180)四行液晶屏文本显示 PLC 一体机, 三路模拟量带露点温度显示与露点节能控制功能, 正反阀选择, 标配 RS485 接口, 带远程连锁启停, 选配远程运行、故障干接点, 与手机 APP 远程控制。</p>	 <p>微热系列: LM-YED-M</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①、四行液晶屏文本显示PLC一体机</li> <li>②、三路模拟量带露点温度显示</li> <li>③、露点节能控制功能</li> <li>④、带远程连锁启停, 远程运行、故障干接点</li> <li>⑤、正反阀选择, 标配RS485接口</li> <li>⑥、可手机APP远程控制</li> </ul>  <p>杭州罗曼智能科技有限公司 Hangzhou Roman Intelligent Technology Co., Ltd. &lt;6KW: 宽250mm*高300mm &gt;6KW: 宽300mm*高400mm</p>

<p>LM-YED-02 (文本屏+PLC 电控箱)</p>	<p>微热电控箱（长 350 高 500 厚 200）四行液晶屏文本显示+24 点 PLC 控制，三路模拟量带露点温度显示与露点节能控制功能，备用两组电磁阀输出，带远程连锁启停，远程运行、故障干接点，正反阀选择，标配 RS485 接口，可手机 APP 远程控制。</p>	 <p><b>微热系列：LM-YED-02</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①、四行液晶屏文本显示+24点PLC控制</li> <li>②、三路模拟量带露点温度显示</li> <li>③、露点节能控制功能</li> <li>④、备用两组电磁阀输出</li> <li>⑤、带远程连锁启停，远程运行、故障干接点</li> <li>⑥、正反阀选择，标配RS485接口</li> <li>⑦、可手机APP远程控制</li> </ul> <p>宽350mm*高500mm</p>
<p>LM-YED-4T (触摸屏电控箱)</p>	<p>微热电控箱（长 300 高 400 厚 180）4.3 寸触摸屏显示+PLC 控制，带远程连锁启停，二路模拟量带露点温度显示与露点节能控制功能，安装操作简单方便，微热和无热模式一键切换，带远程连锁启停，远程运行、故障干接点，正反阀选择，标配 RS485 接口，可手机 APP 远程控制。</p>	 <p><b>微热系列 LM-YED-4T</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①、PLC控制+中英文真彩触摸屏显示</li> <li>②、时间/露点控制，微热/无热模式切换</li> <li>③、选配尾气节能控制和加热器防干烧功能</li> <li>④、操作简单，运行周期一键设定，多个周期可选</li> <li>⑤、标配RS485接口，选配手机APP远程控制</li> <li>⑥、电箱尺寸：300*400*180 (mm) 或350*500*200 (mm)</li> </ul>
<p>LM-YED-03 (触摸屏电控箱)</p>	<p>微热电控箱（长 350 高 500 厚 200）真彩触摸屏 7 寸显示+24 点 PLC 控制，三路模拟量带露点温度显示与露点控制功能，备用两组电磁阀输出，带远程连锁启停，远程运行、故障干接点，正反阀选择，标配 RS485 接口，可手机 APP 远程控制。</p>	 <p><b>微热系列：LM-YED-03</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①、真彩触摸屏7寸显示+24点PLC控制</li> <li>②、三路模拟量带露点温度显示与露点控制功能</li> <li>③、备用两组电磁阀输出</li> <li>④、带远程连锁启停，远程运行，故障干接点</li> <li>⑤、正反阀选择，标配RS485接口</li> <li>⑥、可手机APP远程控制</li> </ul> <p>宽350mm*高500mm</p>
<p>LM-YED-04 (西门子电控箱)</p>	<p>微热电控箱（长 350 高 500 厚 200）PLC 为西门子 S7200SMART 系列+西门子文本或触摸屏显示，（高性价比）其它要求可洽谈预订。</p>	
<p>冷冻式干燥机</p>	<p>主要订货数据</p>	<p>图片</p>

<p>LM-LGJ-00 (线路板)</p>	<p>冷干机线路板, 30 安大电流继电器输出, 有冷媒高压, 低压, 过载报警, 带远程开停机功能。外形 70*105*40 (MM)。</p>	 <p>冷干机系列: LM-LGJ-00</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①、通用性强</li> <li>②、带远程控制, 远程开关机及运行、故障监控</li> <li>③、带故障自锁功能</li> <li>④、采用大电流小型继电器隔离输出</li> <li>⑤、操作界面直观明了、操作简单</li> </ul>  <p>杭州罗曼智能科技有限公司 Hangzhou Roman intelligent technology co.,LTD.</p> 
<p>LM-LGJ-01 (模块)</p>	<p>自带外壳, 30 安大电流继电器输出, 有冷媒高压、低压、电气报警, 露点温度数码管显示, 带露点低温报警、蒸发器防冰堵、露点高温报警功能, 带远程连锁启停, 开孔 117.5*147.5 (MM), 外形 124*154*52 (MM)。</p>	 <p>冷干机系列: LM-LGJ-01</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①、具有故障自锁功能</li> <li>②、露点温度高温或低温保护</li> <li>③、采用大功率变压器 (50\60)HZ</li> <li>④、压缩机直接驱动, 不要外加接触器</li> <li>⑤、具有远程开停机功能, 可远程控制</li> </ul>  <p>杭州罗曼智能科技有限公司 Hangzhou Roman intelligent technology co.,LTD.</p> 
<p>LM-LGJ-CT (模块)</p>	<p>外观小巧精致, 30 安大电流继电器输出, 2 路温度, 露点温度, 冷凝温度显示, 风机精准控制, 带露点低温报警、与冷凝高温报警、蒸发器防冰堵、露点高温报警功能, 一路外部故障输入, 带 RS485 通讯接口, 开孔 72*30 (MM), 外形 77*35*95 (MM)。</p>	 <p>冷干机系列: LM-LGJ-CT</p> <p>温度显示: 露点温度、冷凝温度显示 温度范围: -20~100℃ (分辨率0.1℃) 电源电压: 默认220V±10% 温度传感器: NTC R25=5k Ω, B(25/50)=3470K 输出: 压缩机、风机控制输出</p>  <p>杭州罗曼智能科技有限公司 Hangzhou Roman intelligent technology co.,LTD.</p> 
<p>LM-LGJ-01-PLUS (模块)</p>	<p>自带外壳, 有冷媒高压、低压、电气报警, 露点温度与冷凝温度数码管交替显示, 带露点低温报警、与冷凝高温报警、蒸发器防冰堵、露点高温报警功能, 带远程连锁启停, 与远程故障输出、带 RS485 通讯接口, 开孔 117.5*147.5 (MM), 外形 124*154*52 (MM)</p>	 <p>冷干机系列: LM-LGJ-01-PLUS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①、采用标准的RS-485 MODBUS通讯协议</li> <li>②、故障停机, 旁通阀输出控制</li> <li>③、带远程连锁启停, 远程运行、故障干接点</li> <li>④、选配手机APP远程控制</li> <li>⑤、带化霜、风机输出</li> </ul>  <p>杭州罗曼智能科技有限公司 Hangzhou Roman intelligent technology co.,LTD.</p> 
<p>LM-LGJ-M (模块)</p>	<p>文本一体机 PLC, 液晶屏显示, 带进口, 出口, 冷凝温度, 蒸发温度, 露点温度, 带 RS485 通讯接口及远程连锁启停, 可选带手机 APP 查数据。</p>	 <p>冷干机系列: LM-LGJ-M</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①、通过RS485接口与PC联机控制</li> <li>②、采用PLC+四行液晶屏显示自动控制</li> <li>③、采用国际标准MODBUS通讯协议</li> <li>④、带独立电源处理模块与温度处理模块</li> <li>⑤、技术先进, 性能可靠, 功能齐全</li> </ul>  <p>杭州罗曼智能科技有限公司 Hangzhou Roman intelligent technology co.,LTD.</p> 

<p>LM-LGJ-7T (模块)</p>	<p>真彩 7 寸 PLC 一本屏控制,带进口,出口,冷凝温度,蒸发温度,露点温度,带 RS485 通讯接口及远程连锁启停,四路模拟量带露点温度显示及压缩机星三角开机,可选带手机 APP 查数据模块。</p>	 <p>冷干机系列: LM-LGJ-DP</p> <p>温度范围: -20° C~+40° C 测温精度: ±2° C 温度分辨率: ±1° C 表盘: 长62*宽29*深55 (MM) 用途: 冷干机蒸发出口或压缩空气蒸发器出口温度测量</p>  <p>杭州罗曼智能科技有限公司 HangZhou Roman intelligent technology co.,LTD.</p>
<p>LM-LGJ-03 (模块)</p>	<p>24 点 PLC+真彩 7 寸触摸屏显示,带 RS485 通讯接口,进气,冷凝,露点温度显示及压缩机星三角开机,可选带手机 APP 查数据模块。</p>	 <p>冷干机系列: LM-LGJ-03</p> <p>①、通过RS485接口与PC机联机控制 ②、采用LM-24PLC+7寸触摸屏显示自动控制 ③、采用国际标准MODBUS通讯协议 ④、技术先进,性能可靠,功能齐全 ⑤、造型美观,操作,安装,维修方便</p>  <p>杭州罗曼智能科技有限公司 HangZhou Roman intelligent technology co.,LTD.</p>
<p>LM-LGJ-04 (模块)</p>	<p>西门子 PLC+真彩 7 寸触摸屏显示,带 RS485 通讯接口,进气,冷凝,露点温度显示及压缩机星三角开机,可选带手机 APP 查数据模块。</p>	
<p>LM-LGJ-DCBP (直流变频冷干机电控柜)</p>	<p>直流变频驱动,压缩机频率(20~120)HZ 之间输出,露点温度(可设定)电子膨胀阀自动调节,好处:能根据压缩空气露点温度调节压缩机功率输出,避免大牛拉小车,节能 30%以上,实时功率和电流显示,压缩机软启动,提高压缩机使用寿命和对工厂电网的冲击,防止压缩机液压缩对电机的损伤。</p>	
<p>组合式吸干机</p>		

<p>LM-ZMD-M (模块)</p>	<p>四行液晶屏文本屏一体 PLC, 5 路模拟量带露点温度显示与露点节能控制功能, 无热与微热通用, 冷干、吸干, 联动三种模式, 带远程连锁启停, 远程运行、故障干接点, 正反阀选择, 标配 RS485 接口, 可手机 APP 远程控制, 开孔 (163X85) MM。</p>	
<p>LM-ZMD-7T (模块)</p>	<p>真彩 7 寸 PLC 一本屏控制, 5 路模拟量带露点温度显示与露点节能控制功能, 无热与微热通用, 冷干、吸干, 联动三种模式, 带远程连锁启停, 远程运行、故障干接点, 正反阀选择, 标配 RS485 接口, 可手机 APP 远程控制, 开孔 (192X138) MM。</p>	
<p>LM-ZMD-01 (文本屏+PLC 模块)</p>	<p>32 点 PLC+四行液晶屏文本屏, 5 路模拟量带露点温度显示与露点节能控制功能, 无热与微热通用, 冷干、吸干, 联动三种模式, 带远程连锁启停, 远程运行、故障干接点, 正反阀选择, 标配 RS485 接口, 可手机 APP 远程控制, 开孔 (163X85) MM。</p>	
<p>LM-ZMD-02 (触摸屏+PLC 模块)</p>	<p>32 点 PLC+真彩触摸屏 7 寸显示, 三路模拟量带露点温度显示与露点控制功能, 无热与微热通用, 冷干、吸干, 联动三种模式, 带远程连锁启停, 远程运行、故障干接点, 正反阀选择, 标配 RS485 接口, 可选配手机 APP 远程控制, 开孔 (192*138) MM。</p>	
<p>LM-ZMD-S (彩屏模块)</p>	<p>32 点 PLC+真彩触摸屏 7 寸显示, 三路模拟量带露点温度显示与露点控制功能, 无热与微热通用, 冷干、吸干, 联动三种模式, 带远程连锁启停, 远程运行、故障干接点, 正反阀选择, 标配 RS485 接口, 可选配手机 APP 远程控制, 开孔 (192*138) MM。</p>	

LM-ZMD-04 (西门子 PLC 模块)	PLC 为西门子 S7200SMART 系列+西门子文本或触摸屏显示, 可根据客户要求选材 (性价比极高)。	
制氮/氧机	主要订货数据	图片
LM-ZNJ-01 LM-ZYJ-01 电控箱	24 点 PLC, 二路模拟量, RS485 通讯接口远程连锁启停, 可 10 阀输出, 可选带手机 APP 查数据模块, (长 400、高 500、厚、250) MM。	 <p>无热系列: LM-YHD-02</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①、四行液晶屏文本显示PLC一体机控制</li> <li>②、四阀或两阀结构, 正反阀选择</li> <li>③、带露点显示与露点节能控制功能</li> <li>④、带远程连锁启停, 远程运行、故障干接点</li> <li>⑤、标配RS485通讯接口</li> <li>⑥、选配手机APP远程控制</li> </ul> <p>杭州罗曼智能科技有限公司 Hangzhou Roman Intelligent Technology Co., Ltd. 宽250mm*高300mm</p>
LM-ZNJ-03 LM-ZYJ-03 触摸屏电控箱	国产 PLC+真彩 7 寸触摸屏显示, 二路模拟量, RS485 通讯接口, 可 10 阀输出, 可选带手机 APP 查数据模块, (长 400、高 500、厚、250) MM。	 <p>制氮制氧系列 LM-ZNJ/LM-ZYJ-03</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①、真彩触摸屏7寸显示+PLC控制</li> <li>②、制氮制氧程序一键切换, 中英文选择</li> <li>③、纯度、压力、流量、露点显示与控制</li> <li>④、标配RS485接口, 及远程干接点</li> <li>⑤、选配手机APP物联网控制</li> <li>⑥、电箱尺寸: 400*500*250 (mm)</li> </ul> <p>杭州罗曼智能科技有限公司</p>
LM-ZNJ-04 LM-ZYJ-04 触摸屏电控箱	西门子 PLC+真彩 7 寸触摸屏显示, 二路模拟量, RS485 通讯接口, 可 10 阀输出, 可选带手机 APP 查数据模块, (长 400、高 500、厚、250) MM。	
压缩热吸干机	主要订货数据	
LM-YSR-01 (微气耗压缩热干燥机 电控柜)	真彩触摸屏 7 寸显示, 西门子 S7200SMART PLC, 带露点显示与露点节能控制, 带 RS485 通讯接口及远程干接点, 六路模拟量, (长 600、高 800、厚 220) MM。	

<p>LM-YSR-02 (零气耗压缩热干燥机 电控柜)</p>	<p>真彩触摸屏 7 寸显示，西门子 S7200SMARTPLC，带露点显示与露点节能控制，带 RS485 通讯接口及远程干接点，六路模拟量，（长 600、高 800、厚 220）MM。</p>	
<p>鼓风热吸干机</p>	<p>主要订货数据</p>	<p>图片</p>
<p>LM-GFR-4T (经济款微气耗鼓风热 干燥机电控柜)</p>	<p>电控箱 25KW 内(长 350 高 500 厚 200) 4.3 寸触摸屏显示+PLC 控制，加热温度，带露点显示与露点节能控制，鼓风与微热模块切换，带阀门记忆暂停功能，加热再生停机吹冷功能，再生尾气节能控制,5 阀和 7 阀无缝切换，标配 RS485 通讯接口及远程干接点。</p>	 <p>有气耗鼓风热系列 LM-GFR-4T</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①、PLC控制+中英文真彩触摸屏显示</li> <li>②、微热/鼓风模式切换，时间/露点控制</li> <li>③、带阀门记忆暂停功能和停机吹冷功能</li> <li>④、再生尾气节能控制，5阀与7阀无缝切换</li> <li>⑤、标配RS485接口，选配手机APP远程控制</li> <li>⑥、电箱尺寸（30kw内）： 350*500*200（mm）或定制尺寸</li> </ul>
<p>LM-GFR-01 (微气耗鼓风热干燥机 电控柜)</p>	<p>西门子 S7200SMART PLC +真彩 7 寸触摸屏显示，六路模拟量，带露点显示与露点节能控制，（其它要求洽谈）。</p>	
<p>LM-GFR-02 (零气耗鼓风热干燥机 电控柜)</p>	<p>西门子 S7200SMART PLC+真彩 7 寸触摸屏显示，六路模拟量，带露点显示与露点节能控制，（其它要求洽谈）。</p>	
<p>天然气干燥机</p>	<p>主要订货数据</p>	

<p><b>LM-TRQ</b> (天然气干燥机防爆电 控柜)</p>	<p>24 点 PLC+文本显示或触摸屏显 示, 四路模拟量, RS485 通讯接口, EXDBIIT4 防爆电箱设计, 技术成熟。</p>	 <p>无热系列: LM-YHD-02</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①、四行液晶屏文本显示PLC一体机控制</li> <li>②、四网或两网结构, 正反转选择</li> <li>③、带露点显示与露点节能控制功能</li> <li>④、带远程连锁启停, 远程运行、故障干接点</li> <li>⑤、标配RS485通讯接口</li> <li>⑥、选配手机APP远程控制</li> </ul>  <p>杭州罗曼智能科技有限公司 Hangzhou Roman Intelligent Technology Co., Ltd. 宽250mm*高300mm</p>
<p><b>相序</b></p>	<p>主要订货数据</p>	<p>图片</p>
<p><b>LM-XJ01</b></p>	<p>冷干机专用相序继电器, 防雷, 体 积小, 外型美观。</p>	 <p>无热系列: LM-YHD-02</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①、四行液晶屏文本显示PLC一体机控制</li> <li>②、四网或两网结构, 正反转选择</li> <li>③、带露点显示与露点节能控制功能</li> <li>④、带远程连锁启停, 远程运行、故障干接点</li> <li>⑤、标配RS485通讯接口</li> <li>⑥、选配手机APP远程控制</li> </ul>  <p>杭州罗曼智能科技有限公司 Hangzhou Roman Intelligent Technology Co., Ltd. 宽250mm*高300mm</p>
<p><b>空压站上位机</b></p>	<p>主要订货数据</p>	<p>图片</p>
<p>空压站上位机联控柜 (LM-KYZ)</p>	<p>空压站上位机组态, 联锁联控, 集 中控制, 可以各种协议通讯, 进口 PLC, 专业上位机组态软件, 提供所有 软件与硬件安装调试, 可选带手机 APP 查数据。</p>	 <p>无热系列: LM-YHD-02</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①、四行液晶屏文本显示PLC一体机控制</li> <li>②、四网或两网结构, 正反转选择</li> <li>③、带露点显示与露点节能控制功能</li> <li>④、带远程连锁启停, 远程运行、故障干接点</li> <li>⑤、标配RS485通讯接口</li> <li>⑥、选配手机APP远程控制</li> </ul>  <p>杭州罗曼智能科技有限公司 Hangzhou Roman Intelligent Technology Co., Ltd. 宽250mm*高300mm</p>
<p><b>露点仪</b></p>	<p>主要订货数据</p>	<p>图片</p>
<p><b>LM-DEW-Z</b> (便携式露点仪电控箱)</p>	<p>露点探头与露点量程可选配, 显示 为数码管与液晶显示两种, 电源: AC220V; 箱体 (长 250, 高 300, 厚 150), 功耗: 100W。</p>	

<p>LM-DP200C (便携式露点仪电控箱)</p>	<p>露点探头与露点量程可选配, 显示为数码管与液晶显示两种, 电源: AC220V; 箱体 (长 250, 高 300, 厚 150), 功耗: 100W。</p>	 <p>露点仪系列 LM-DP200C</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①、供电电源: AC220 50/60Hz</li> <li>②、露点测量范围: -80~+20°C 可选-100~+20°C</li> <li>③、介质温度: -20~80°C 可选-40~80°C</li> <li>④、压力范围: 0.1~10bar 可选最高450bar</li> <li>⑤、输出: 干接点+4~20mA信号, 选配MODBUSRTU输出</li> <li>⑥、电箱尺寸: 250*300*150(mm), 净重4.5Kg</li> </ol>
<p>LM-DEW-4T (带便携式露点仪)</p>	<p>电池容量: DC24V, 3000mAH, 充电: AC220 50/60HZ, 电池工作时间: 一次充满、可持续工作&gt;10H, 露点测量范围: -80...+20 °C, 可选-100...+20 °C, 介质温度: -40...+80°C, 压力范围:0.1~50bar, 测量精度: ±2 °C, 机身大小: 350*265*185</p>	
<p>LM-DEW-DP (带充电便携式露点仪)</p>	<p>电池容量: DC24V, 3000mAH, 充电: AC220 50/60HZ, 电池工作时间: 一次充满、可持续工作&gt;10H, 露点测量范围: -80...+20 °C, 可选-100...+20 °C, 介质温度: -40...+80°C, 压力范围:0.1~50bar, 测量精度: ±2 °C, 机身大小: 350*265*185</p>	 <p>LM-DEW-DP</p> <p>温度 28.5°C Temperature</p> <p>露点 -28.5°C Dewpoint temp</p> <p>39CM</p> <p>28CM</p> <p>ACM</p> <p>1.5米 AC110-220V供电</p> <p>背面可壁挂</p> <p>侧面操作按键 支持校准</p>
<p>LM-DP300C (带充电便携式露点仪)</p>	<p>电池容量: DC24V, 3000mAH, 充电: AC220 50/60HZ, 电池工作时间: 一次充满、可持续工作&gt;10H, 露点测量范围: -80...+20 °C, 可选-100...+20 °C, 介质温度: -40...+80°C, 压力范围:0.1~50bar, 测量精度: ±2 °C, 机身大小: 350*265*185</p>	

LM-C02-T  
(二氧化碳检测仪)

电池容量：DC24V, 3000mAH, 充电：  
AC220 50/60HZ, 电池工作时间：一  
次充满、可持续工作>10H, 露点测  
量范围：-80...+20 °C, 可选  
-100...+20 °C, 介质温度：  
-40...+80°C, 压力范围:0.1-50bar,  
测量精度：±2 °C, 机身大小：  
350\*265\*185



欢迎阁下选用本公司产品

## 杭州罗曼智能科技有限公司

地址：杭州市萧山区新塘街道新如路 588 号

电话：0571-83503709

传真：0571-83503903

公司网址：[www.zjlmjd.com](http://www.zjlmjd.com)

