


# 冷冻式干燥机电子控制器

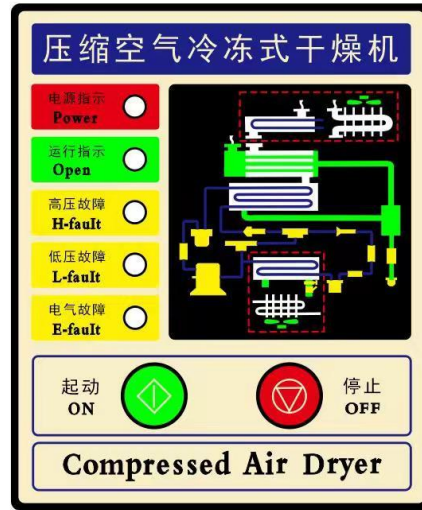

LM-LGJ-00 该控制器的特等点如下:

- 1、控制器采用开关电源结构，体积小抗干扰强，输入电压范围 (220VAC 50/60HZ )。
- 2、带延时开机功能，每次开机后延时 5~120s(可调节) 后启动压缩机，有效地防止频繁开机。
- 3、强制开机点动功能，待机状态或故障状态时，长按开机太于 2s 强制开机，松开关机 (相当于点动)
- 4、集成了远程控制功能，具有远程开关机及运行、故障监控 (可选)。
- 5、具有故障自锁功能，在机组发生故障时进行关机锁定，直至人工恢复，有效防止机组在故障状态下运行(长按停止 2s 键复位)。
- 6、采用大电流小型继电器隔离输出，最大输出电流可达 30 安培，在单相供电机组中省略了交流接触器或电控箱，有效地降低了成本和能耗。
- 7、采用微信号采集及控制，降低了电路的复杂性、提高了整体稳定性。
- 8、操作介面,由一开一停二个轻触开关和五个 LED 指示电源指示、运行指示、高压故障、低压故障、电气故障组成。直观明了、操作简单。
- 9、通用性强,灯位(孔位)与目前市面大部份冷冻式干燥机兼容。

可提供 OEM 产品及冷冻式干燥机外形、标牌、面皮设计

## 箱板上要开孔的安装尺寸

